



# 用户使用手册

## CY12无源两分频沉浸声同轴音箱

WWW.SOUNDKING.COM


该手册所包含的所有内容/图片，必须由音王公司授权方可拷贝或用于其它用途。  
所包含的内容如有更改，恕不另行通知。




GD202404234 070404850

#### 四、安装示意图：


配备音箱壁挂架及多个M10吊装点支持壁挂安装及吊装2种方式；壁挂架采用金属材质，转盘锯齿对接可左右调整角度，满足不同角度安装。

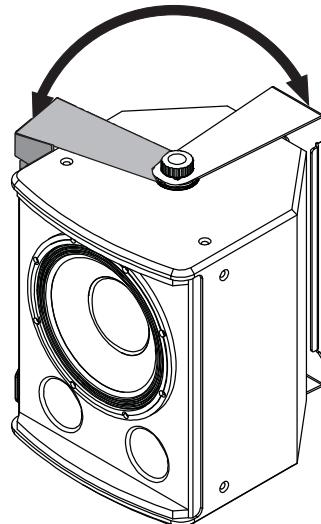


拧松旋钮设置扬声器所需角度  
设置好后拧紧旋钮

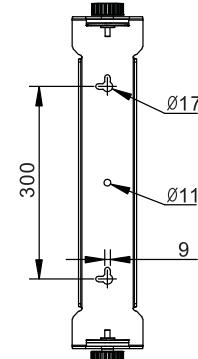

壁挂架固定安装开孔尺寸

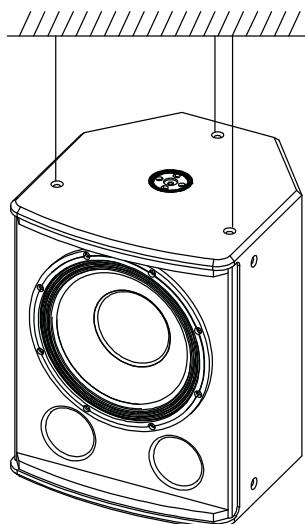

多个M10吊装点支持吊挂安装

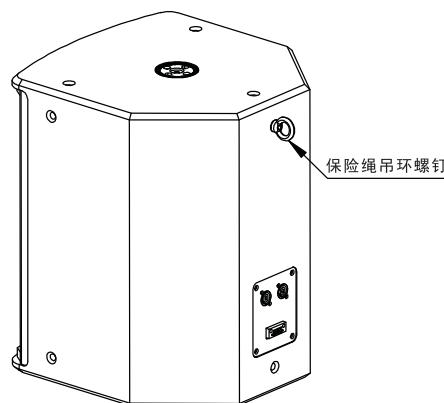

#### 安全标志



闪电标志，提示您在产品的内部存在未绝缘的危险电压。  
该电压可能会引起电击危险或死亡。

感叹标志，提示您此处有重要的操作和维修说明，请阅读。

- ⊕ : 接地保护端子
  - ~ : 交流电流/电压
  - ⚡ : 带电端子, 危险!
- ON** : 电源开  
**OFF** : 电源关

**WARNING:** 请按要求操作, 以防发生危险.

**CAUTION:** 请按要求操作, 以防损坏机器.

#### 重要的安全说明







- 保留该使用手册
- 注意所有的警告
- 遵守所有的指导说明
- 水&潮湿
  - 防止设备遭受潮湿和雨水，应远离水源安装如：浴缸，厨房或游泳池等。
- 热
  - 该设备应远离热源安装如：散热器，火炉或其它发热设备等，以防止过热。
- 通风
  - 不要堵塞设备的通风口，不适当操作可能会引起火灾。请按制造商的操作说明安装。
- 该设备可产生超过90dB的高声压，可能会导致永久性的听力损伤。请注意选择一个适当的音量设置。
- 为安全起见，请不要把物体掉入和把液体溅到设备的内部。
- 电源线和插头
  - 为安全起见，防止电源线被扭曲，践踏，特别是插头。极性插头有一宽一窄的两触片，而接地型插头有两触片加一个接地头，请不要损坏为安全目的而设置的接地头或宽的触片。
- 电源供应
  - 该设备仅与说明书和设备后板上注明的同规格电源连接，不适当操作可能会导致设备损坏和人身伤害。当设备长时间闲置或雷雨天气时，请拔除电源。
- 保险丝
  - 为了防止火灾和损坏您的设备，请仅使用说明书中指定规格和型号的保险丝。在更换保险丝前，请关掉和断开设备电源。
- 清洗
  - 不要使用苯或酒精等有机溶剂清洗设备，干布即可。
- 维修
  - 请仅联系专业的维修人员维修该设备。
- 仅使用制造商建议的附件或零件。

## 一、产品介绍：

CY12是一款无源两分频沉浸声同轴音箱；箱体采用夹板嵌槽结构设计，配备音箱壁挂架及多个M10吊装点支持壁挂安装及吊装2种方式，表面喷黑色砂纹漆具有耐摩擦的特点；系统由一只Φ75芯12"钕磁中低频单元和一只Φ75芯钕磁压缩式高频驱动器组成；单元采用点声源同轴设计，有效提高声音的清晰度，声场覆盖均匀，具有较高的灵敏度和瞬态响应能力。

应用领域：购物中心、酒店大堂、酒吧、餐厅、沉浸式教室、企业会所等

## 三、产品三视图：



型号	CY12
类型	无源两分频沉浸声同轴音箱
频率响应 (-10dB)	60Hz - 20kHz
灵敏度 (1m/1w)	97dB
额定阻抗	8Ω
功率	350W(Continuous) 1400W(Peak)
分频点	1.4kHz
低音单元	12"中低音/75mm音圈/350W/钕磁
高音单元	3"/Φ75mm音圈/ 70W(钕磁)
覆盖角 (HxV)	80°x80°
最大声压级	128dB
连接插座	2xNL4MP/1xPHOENIX
箱体尺寸 (WxHxD)	390x561x477mm
重量	20.9kg